


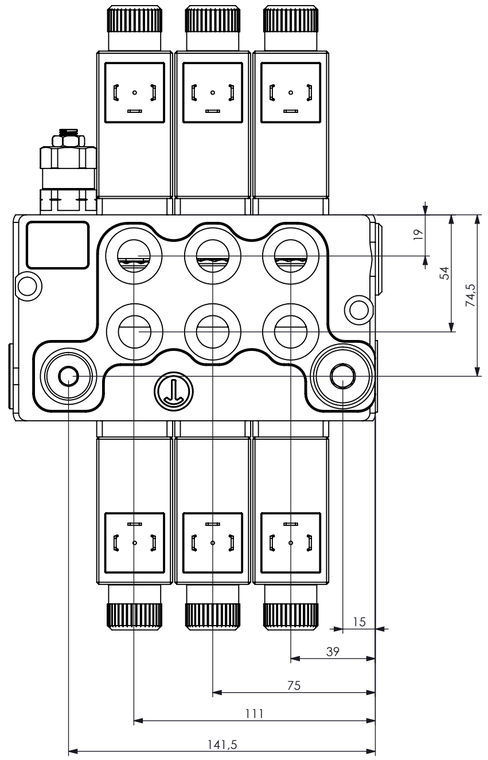

Caractéristiques :
Débit maximal : 45 l/min
Pression max. : 250 bar
Fluide : huile minérale 20 - 200 cSt
Viscosité : 46 cSt à 40 °C
Niveau de contamination : 18/16/13 ISO 4406


Joints :
Matériau : BUNA NBR 70 Sh
Plage de températures : -20 °C / +90 °C


Matériaux :
Corps : fonte
Composants internes : acier trempé


Valves :
1 = VMAX 25 (réglage 5 l/min - 150 bar)


Raccordements :
P, A, B: BSP 3/8"
T: BSP 1/2"


Commande électrique Push-Push :
Tension nominale : 12 V CC
Courant nominal : 3,75 A
Puissance nominale : 45 W
Connecteur standard : DIN 43650

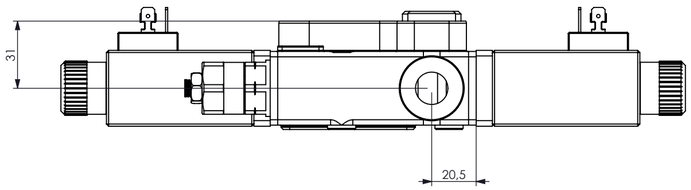

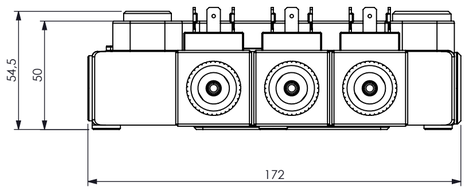

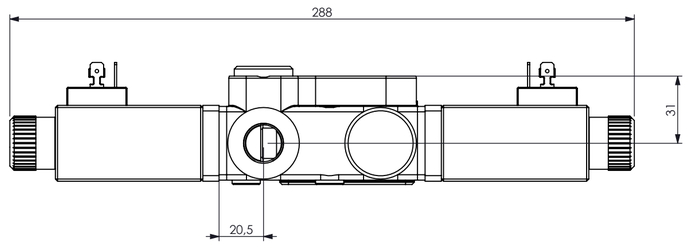

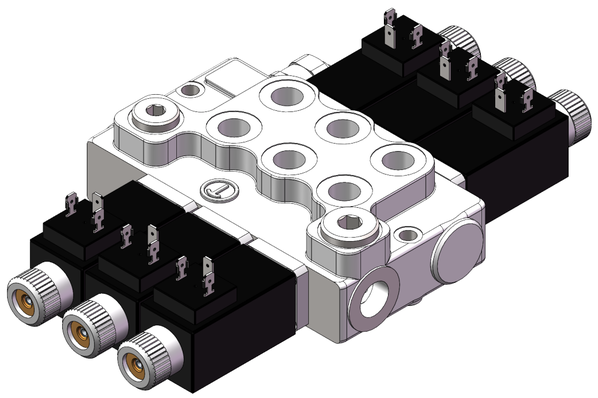

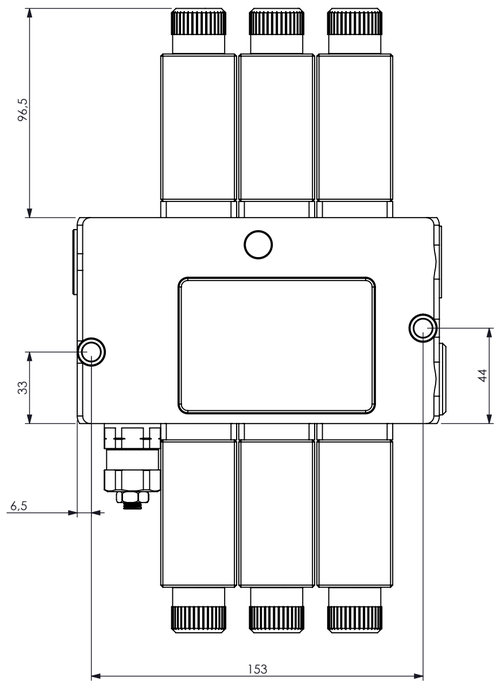

Code article :	Notes :			
Matériau :	Code brut :			
Traitement thermique :	Dessiné par : Bureau d'études	Date : 20/06/2025	Chanf. non cotés : 1x45°	Échelle : 1:2
Traitement de surface : Zingage blanc	Approuvé par : Bureau d'études	Date : 20/06/2025	R. non cotés : 1	
Description : MB/25/3-3XAEDC-12DC	Tolérances générales : ISO EN 22768 - fH			SOCAH
N° de plan :	Poids (kg) :	Feuille : 1 sur 1	A2	